

Innovation

Globalny lider



Wireless

KONTEL
®

www.kontel.pl

www.ip-dect.pl

Duńska firma RTX A/S to jeden z największych na świecie dostawców rozwiązań bezprzewodowych dla biznesu i nie tylko. Rozwiązania RTX sprzedawane są zarówno jako produkty własne, ale także jako produkty OEM a komponenty radiowe RTX często są stosowane przez innych producentów.


System wielobazowy RTX, dzięki pracy w oparciu o protokół SIP może być stosowany jako rozwiązanie IP DECT instalowane do wszystkich systemów IP PBX wspierających SIP, ale także jako urządzenia zarejestrowane bezpośrednio do SOFT SWITCH operatorów telekomunikacyjnych.

Zalety systemu RTX

1. Prosty w zaprojektowaniu – 1 model stacji bazowej, 1 model repeatera,
2. Prosty w instalacji – 4 modele telefonów DECT, w tym przemysłowy o szczelności IP65 oraz model konferencyjny,
3. Prosty w zarządzaniu – jeden adres IP i zarządzanie przez www oraz automatyczna synchronizacja baz,
4. Uniwersalny – Praca w oparciu o protokół SIP pozwala na integrację z prawie każdym aktualnie oferowanym systemem IP PBX oraz rozwiązaniami SOFT Switch,
5. i najważniejsze - prosty w użytkowaniu, skandynawski design, prostota i elegancja.

Wiadomości ogólne dotyczące systemu RTX

- Dect GAP / CAT – iq
- 10 kanałów radiowych z aktywnymi 10 kanałami głosowymi (w trybie MultiCell 8 kanałów głosowych)
- Wsparcie kodeka G.722
- Skalowalność od 1 do 254 stacji bazowych w jednym systemie
- Do 1000 zarejestrowanych słuchawek – użytkowników w jednym systemie
- Synchronizacja bezprzewodowa
- Płynne przełączanie pomiędzy bazami w trakcie rozmowy (handover)
- Zasilanie poprzez PoE 802.3af
- Współpraca z dedykowanymi repeaterami
- Zarządzanie przez WWW
- Wsparcie LDAP dla centralnej książki kontaktów
- Autentykacja/Szyfrowanie pomiędzy bazą a telefonem
- 1 model stacji bazowej – RTX8660
- 3 modele telefonów bezprzewodowych – RTX8430, RTX8630, RTX8830
- 1 model bezprzewodowego telefonu konferencyjnego – Konftel 300Wx
- Współpraca z wszystkimi systemami wspierającymi SIP
- Obsługa połączeń alarmowych generowanych z aparatu RTX8830
- XML'owy interfejs dla wiadomości alarmowych

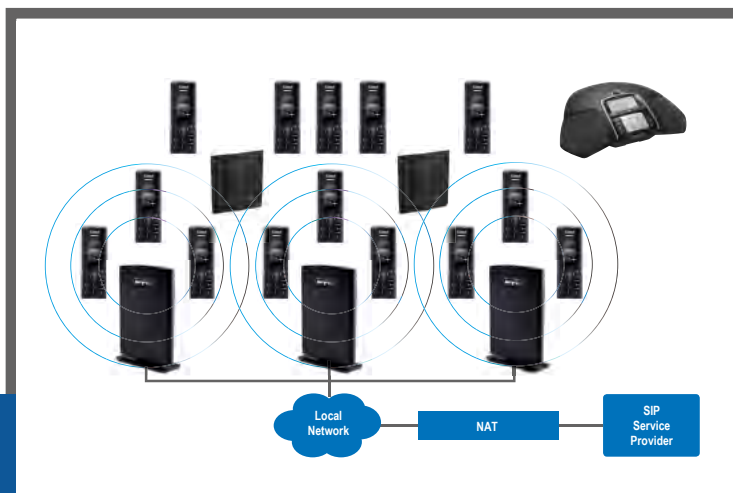

Stacja Bazowa RTX8660

- Wymiary 279x227x39 (WxSxG)
- Szczelność IP20
- Praca w temperaturze -10 do +50°C
- Zasilanie PoE 802.3af do 5W
- Antena wewnętrzna, dookólna
- Interfejs ETH 10/100Base-T
- Web Serwer – zarządzanie, programowanie
- TFTP,HTTP,HTTPS – upgrade, provisioning



Repeater RTX4024

- Wymiary 120x35x135 mm
- Szczelność IP20
- Praca w temperaturze 0 do +40°C
- Zasilanie – zasilacz 230V
- Antena wewnętrzna, dookólna
- Obsługa do 5 jednoczesnych rozmów
- Do 3 repeaterów na 1 stację bazową



Telefon RTX8430

- Wymiary : 41x135x25mm
- Waga 108g z akumulatorami
- Kolorowy wyświetlacz TFT – 1,44”
128x128 Pikseli 64k
- Czas rozmowy : do 8 godzin
- Czas czuwania : 75 godzin
- Akumulator 2xAAA,
- Obudowa IP20,
- Praca w temperaturze 0 do +40 °C
- Gniazdo 3,5mm do słuchawki nagłownej



Telefon RTX8630

- Kolorowy wyświetlacz TFT – 2" 176x220 pikseli 64k
- Czas rozmowy: do 12 godzin
- Czas czuwania: do 200 godzin
- Akumulator litowo-jonowy
- Obudowa IP20
- Praca w temperaturze 0 do +40°C
- Gniazdo 3,5 mm do słuchawki nagłownej
- Klips

Telefon RTX8830

- Wymiary 48x152x28 mm, waga 175g
- Kolorowy wyświetlacz TFT – 2" 176x220 pikseli 64k
- Czas rozmowy: do 12 godzin
- Czas czuwania: do 200 godzin
- Akumulator litowo-jonowy
- Obudowa IP65, wstrząsoodporny - upadek z wys. 2m
- Praca w temperaturze -15 do + 55°C
- Protekcja ESD
- Przycisk alarmowy, czujnik upadku,
- Zawleczka Pull Cord
- Redukcja szumów otoczenia,
- Poziom głośności > 100dB SPL
- Głośnik zabezpieczony przed opiłkami metalu
- Gniazdo 3,5mm i Bluetooth do słuchawki nagłownej



Konftel 300Wx to telefon konferencyjny, który oferuje maksymalną swobodę dzięki wielu inteligentnym funkcjom. Wyróżnia go doskonała jakość dźwięku, nieodzowna do sprawnego prowadzenia telekonferencji.

- OmniSound® 2.0 zapewnia krystalicznie czysty dźwięk
- Połączenie bezprzewodowe DECT
- Do 60 godzin rozmowy po pełnym naładowaniu
- Możliwość rozbudowy o dwa mikrofony
- Przełączane i łączenie połączeń (DECT, telefon komórkowy, USB dla VoIP)
- Asystent konferencji ułatwiający połączenia z wieloma osobami
- Rejestrowanie spotkań na karcie pamięci SD
- Książka telefoniczna kontaktów
- Opcjonalnie dostępna ładowarka dwóch akumulatorów
- 2 lata gwarancji, na akumulator - 1 rok

